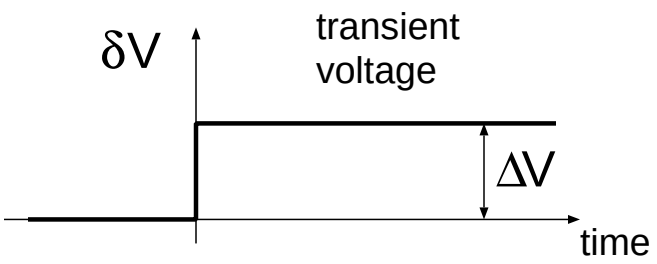
δV
transient
voltage
ΔV
time

(a)

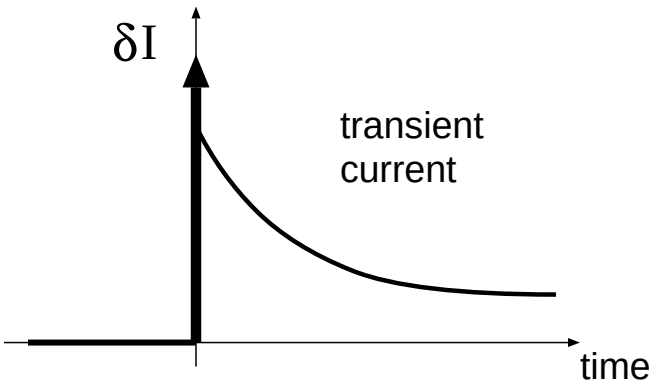
δI
transient
current
time

(b)

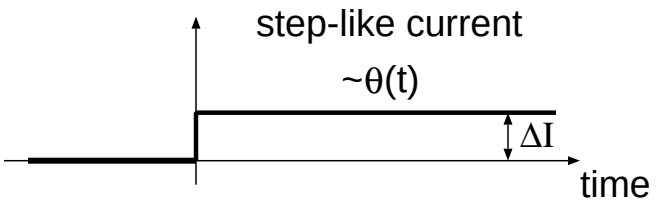
step-like current
~θ(t)
ΔI
time

(c)

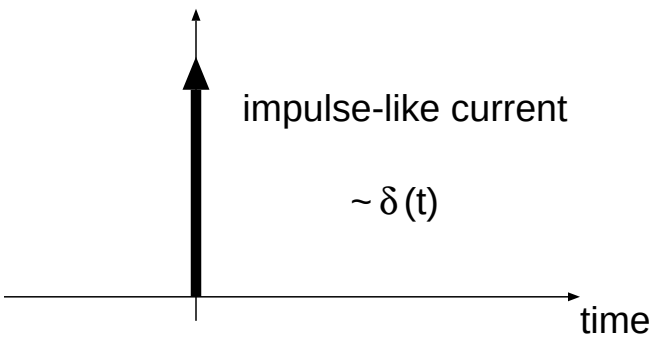
impulse-like current
~ δ (t)
time

(d)

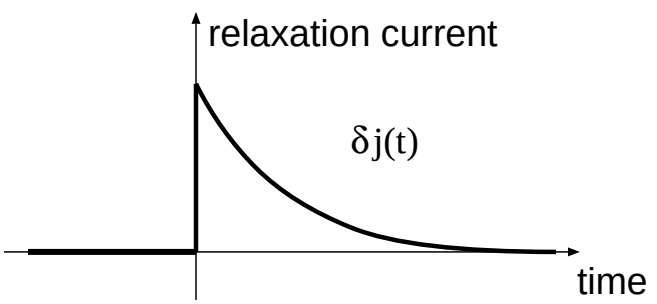
relaxation current
δj(t)
time

(e)

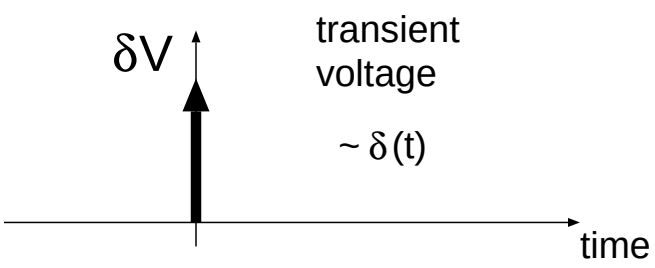
δV
transient
voltage
~ δ(t)
time

(a)

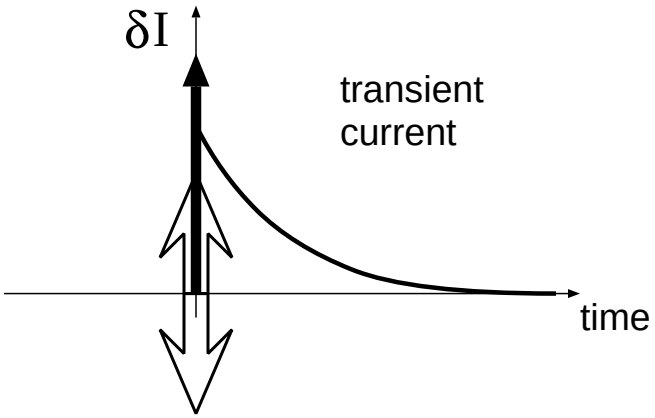
δI
transient
current
time

(b)

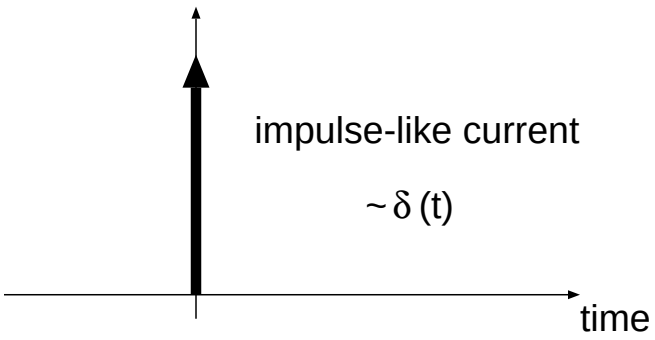
impulse-like current
~ δ(t)
time

(c)

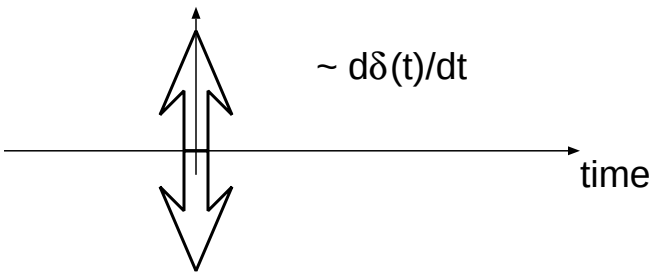
~ dδ(t)/dt
time

(d)

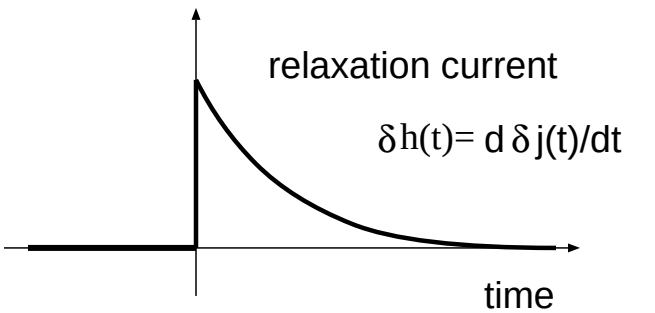
relaxation current
δh(t)= d δj(t)/dt
time

(e)

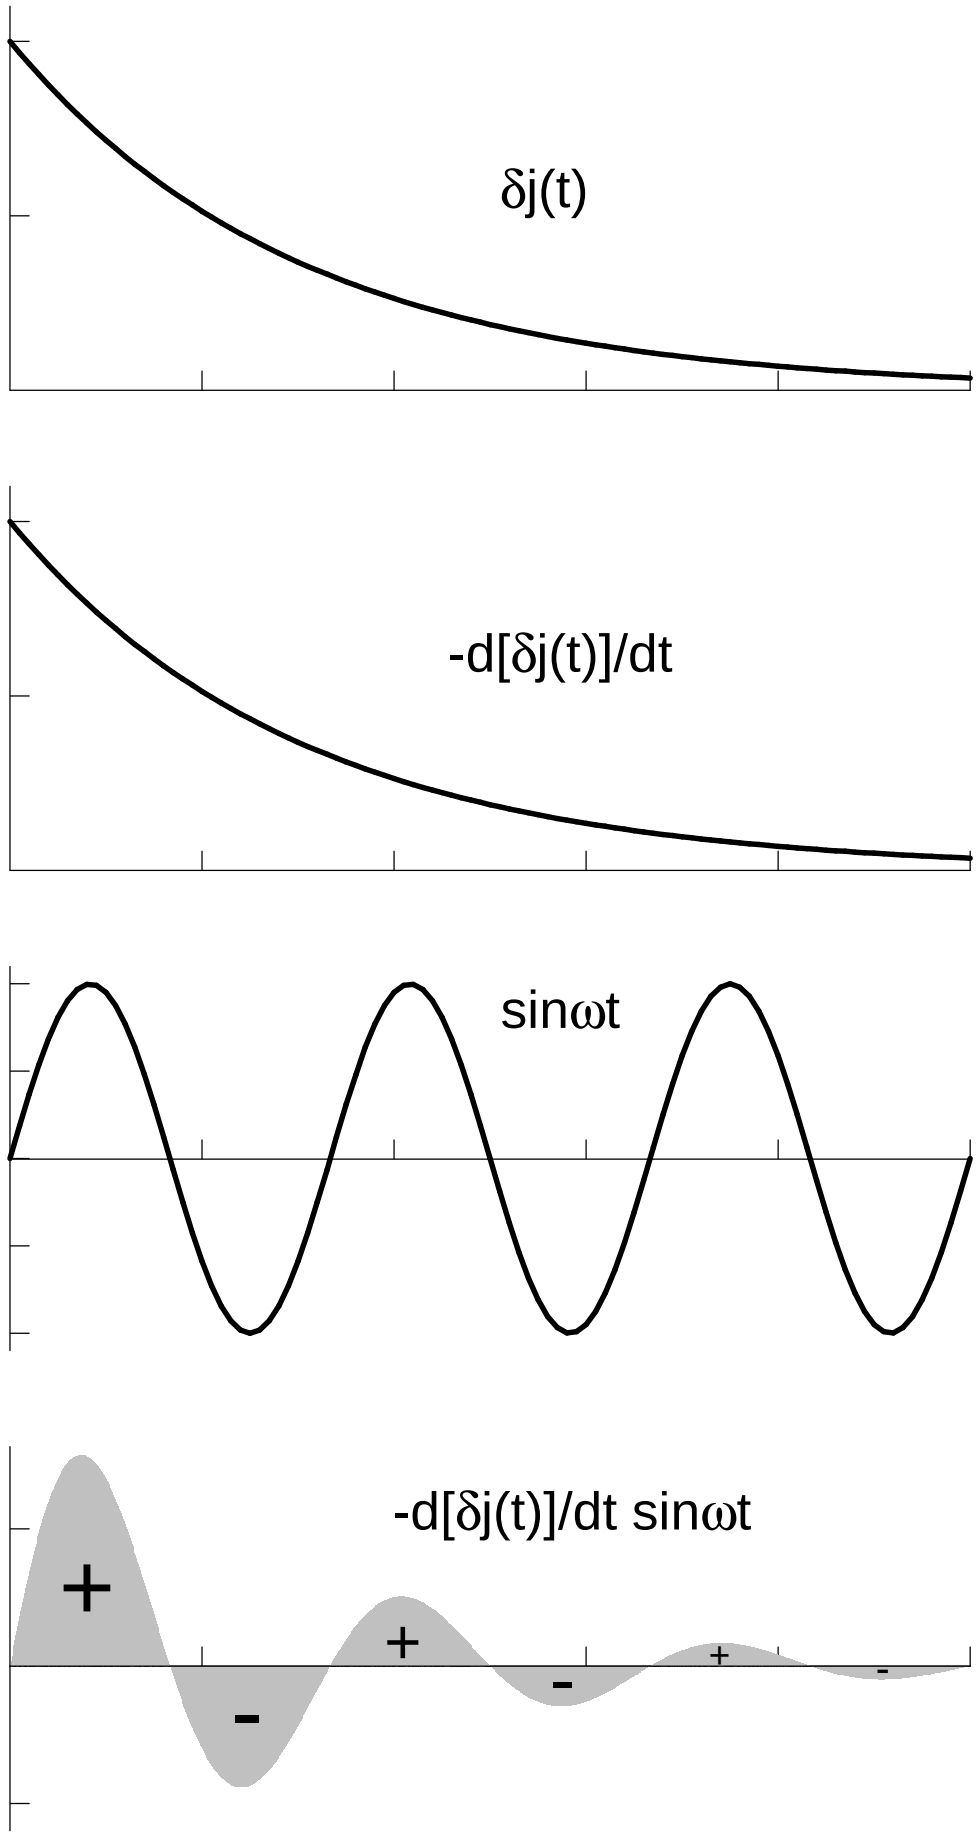
δj(t)
-d[δj(t)]/dt
sinωt
-d[δj(t)]/dt sinωt
+
-
+
-
+
-
Time (a.u.)

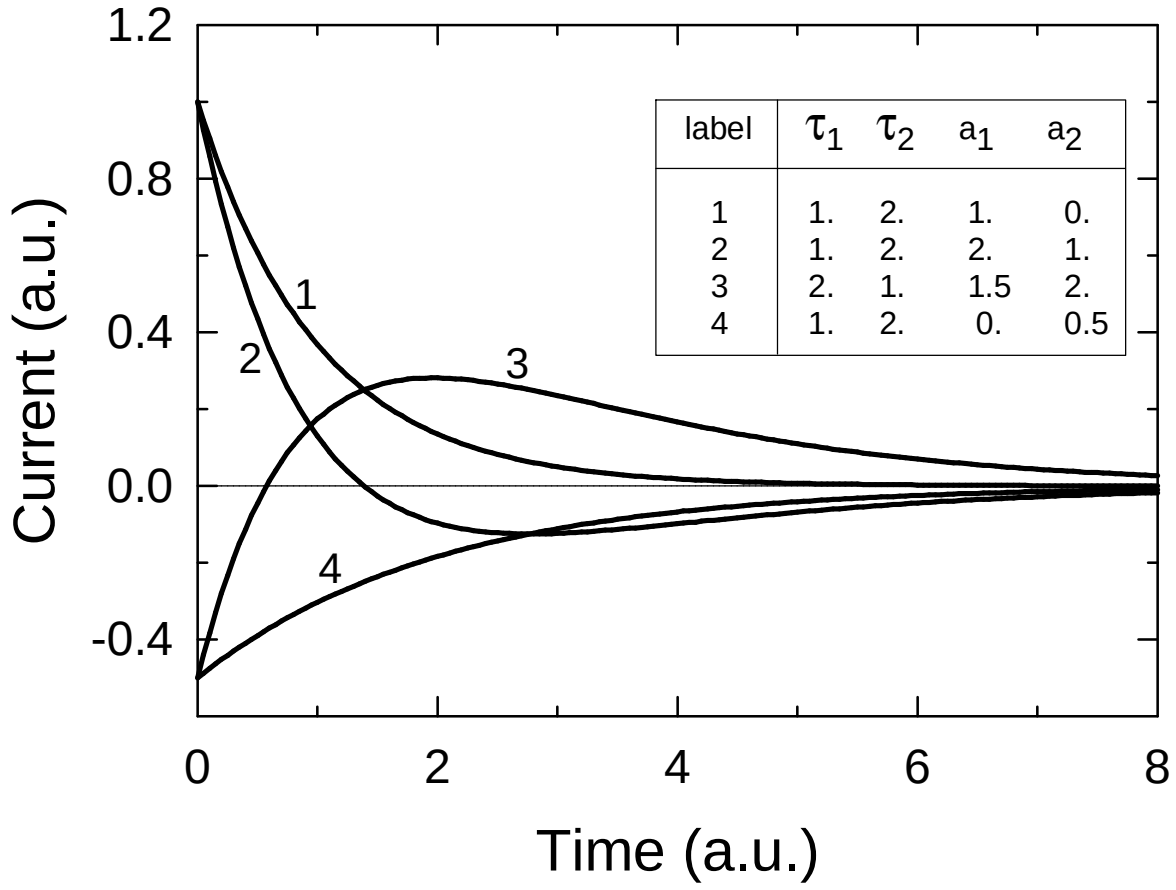
1.2
0.8
0.4
0.0
-0.4
Current (a.u.)
0
2
4
6
8
Time (a.u.)
1
2
3
4
label | τ_1 | τ_2 | a_1 | a_2
1 | 1. | 2. | 1. | 0.
2 | 1. | 2. | 2. | 1.
3 | 2. | 1. | 1.5 | 2.
4 | 1. | 2. | 0. | 0.5

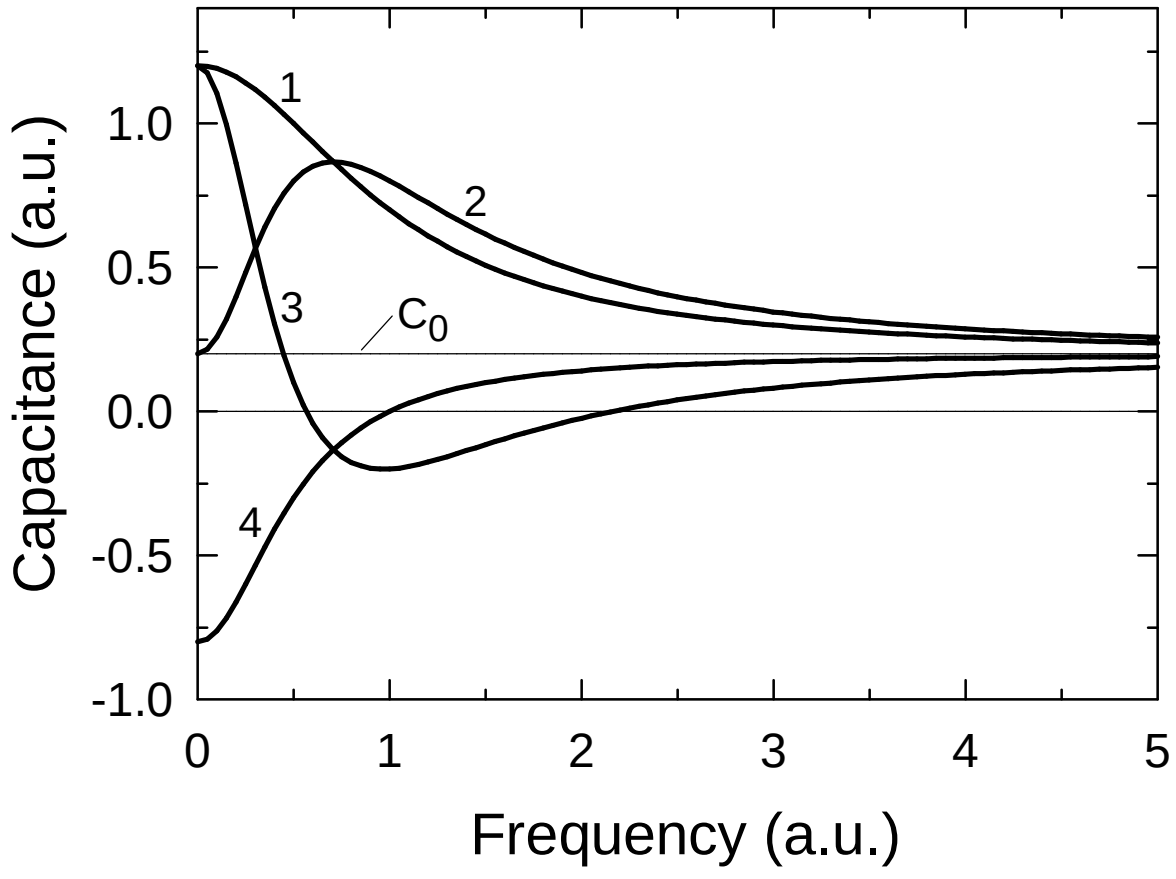
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
Capacitance (a.u.)
0
1
2
3
4
5
Frequency (a.u.)
1
2
3
4
C_0

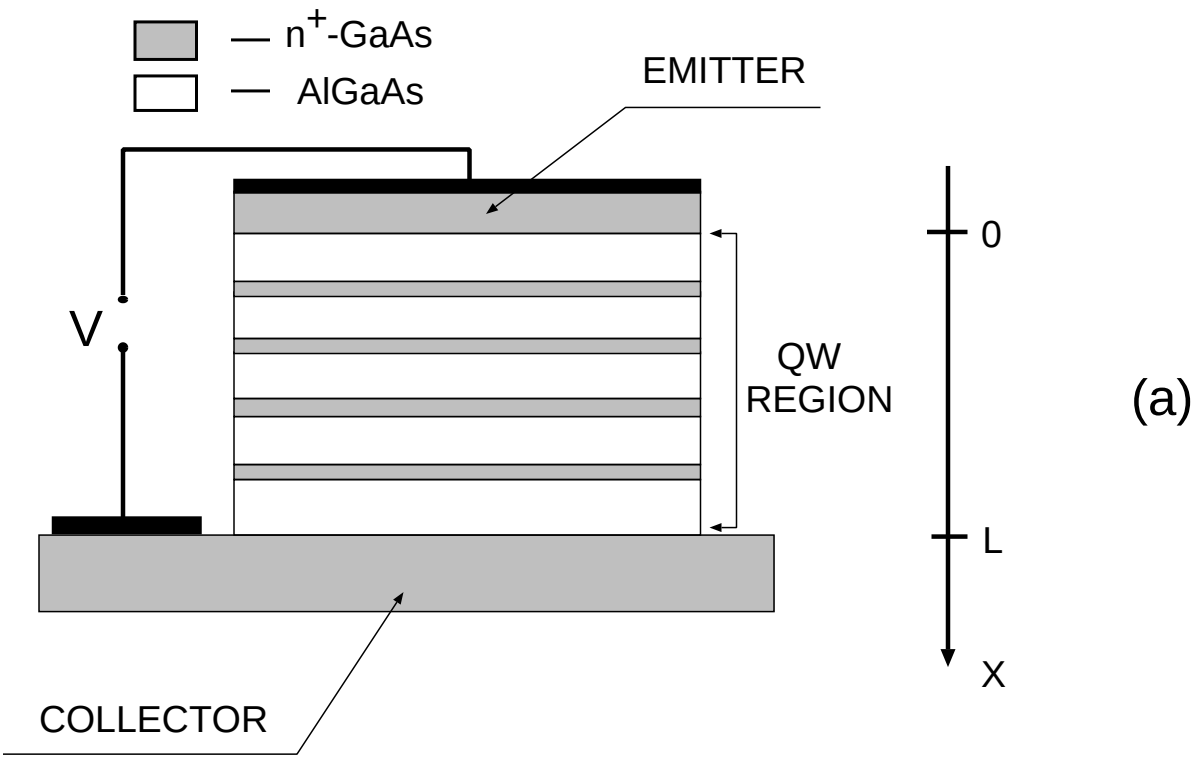
n+-GaAs
AlGaAs
EMITTER
V
QW
REGION
0
L
X
COLLECTOR

(a)

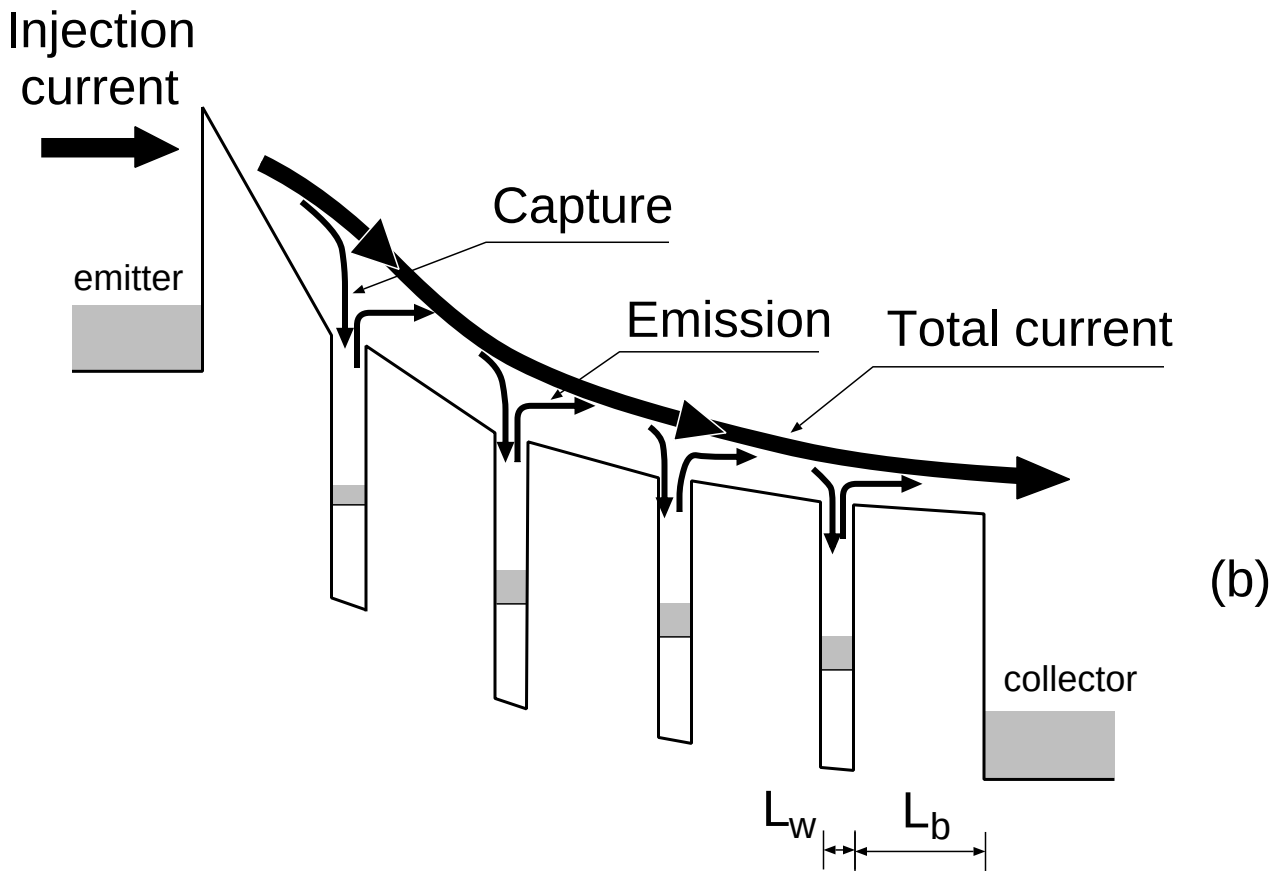
Injection
current
Capture
emitter
Emission
Total current
collector
Lw
Lb

(b)

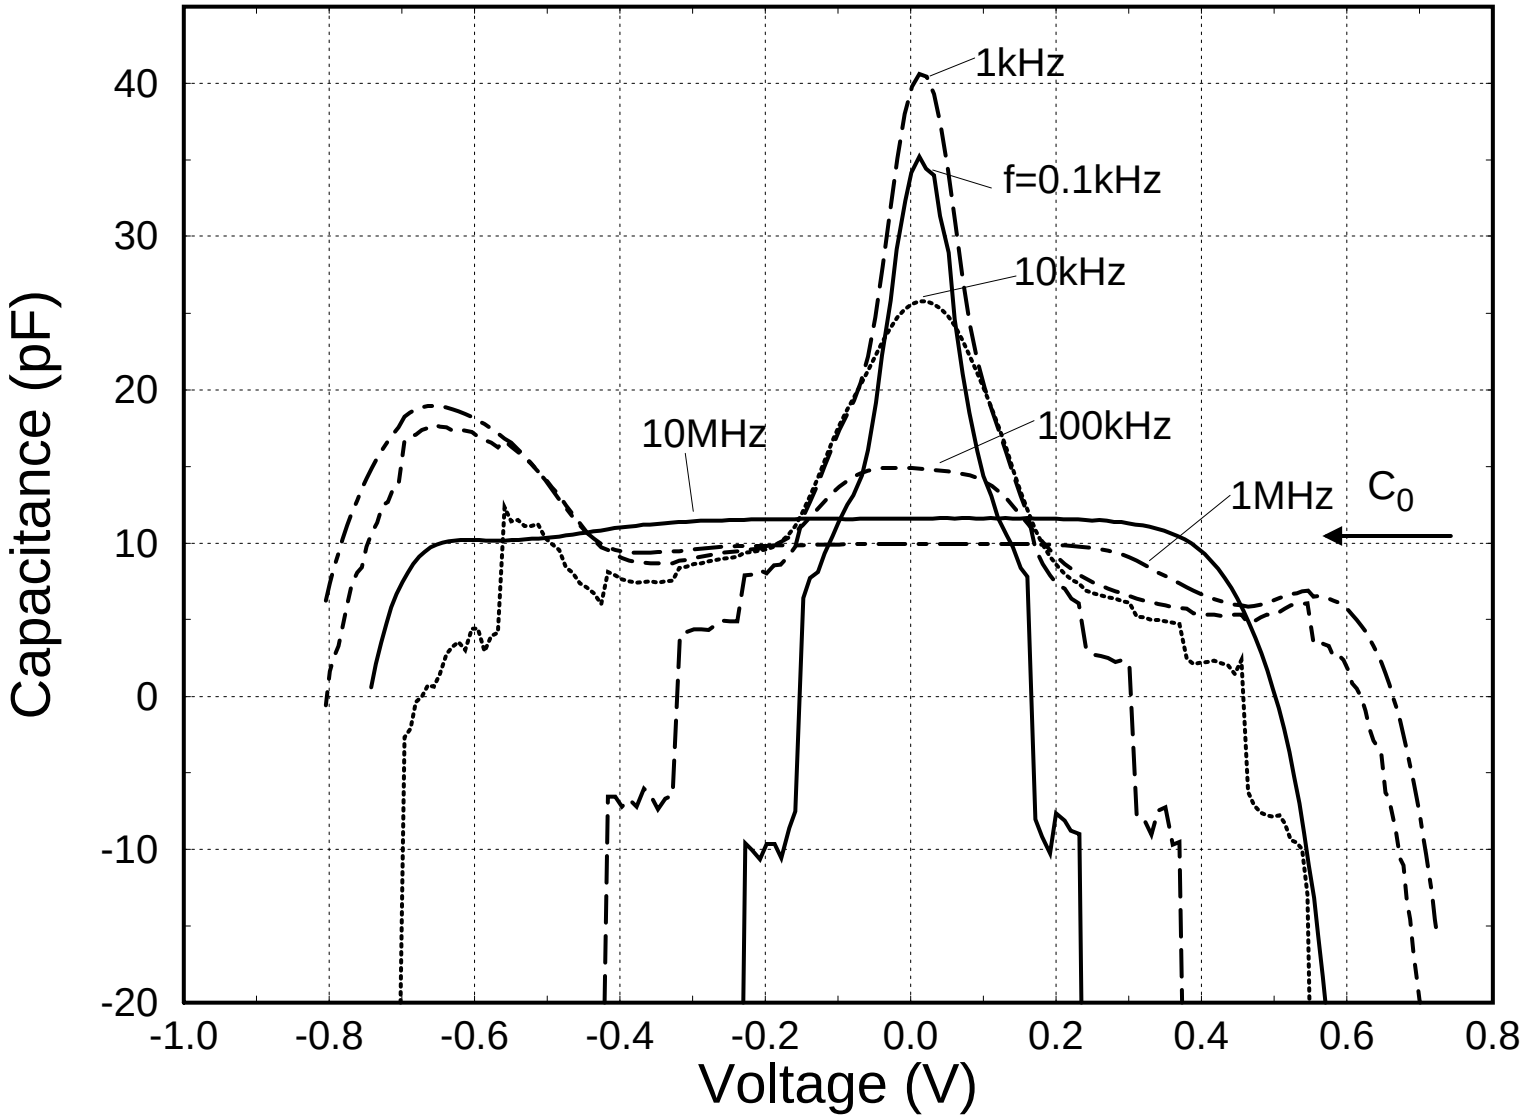
1kHz
f=0.1kHz
10kHz
100kHz
1MHz
10MHz
C_0
Capacitance (pF)
Voltage (V)
40
30
20
10
0
-10
-20
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8

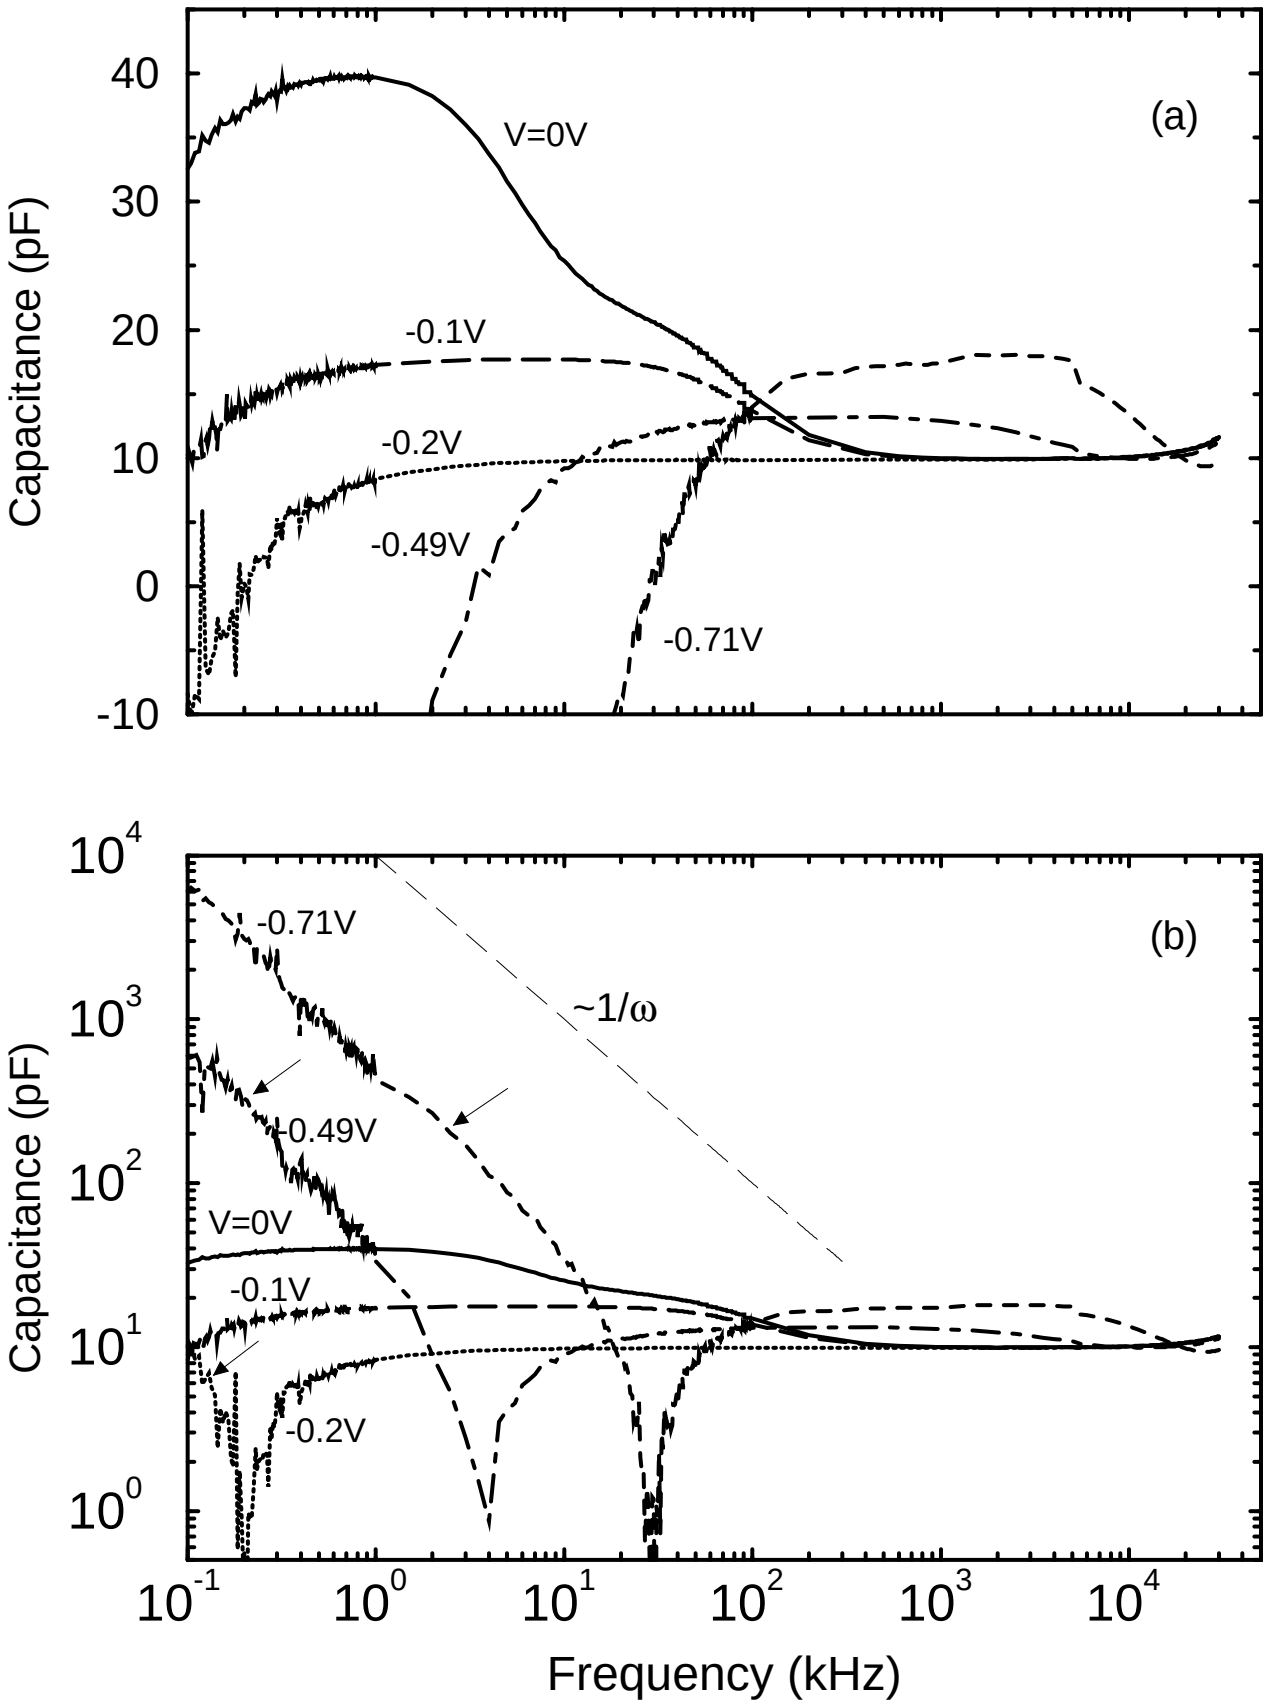
(a)
Capacitance (pF)
40
30
20
10
0
-10
V=0V
-0.1V
-0.2V
-0.49V
-0.71V
(b)
Capacitance (pF)
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
-0.71V
~1/ω
-0.49V
V=0V
-0.1V
-0.2V
10^{-1}
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Frequency (kHz)

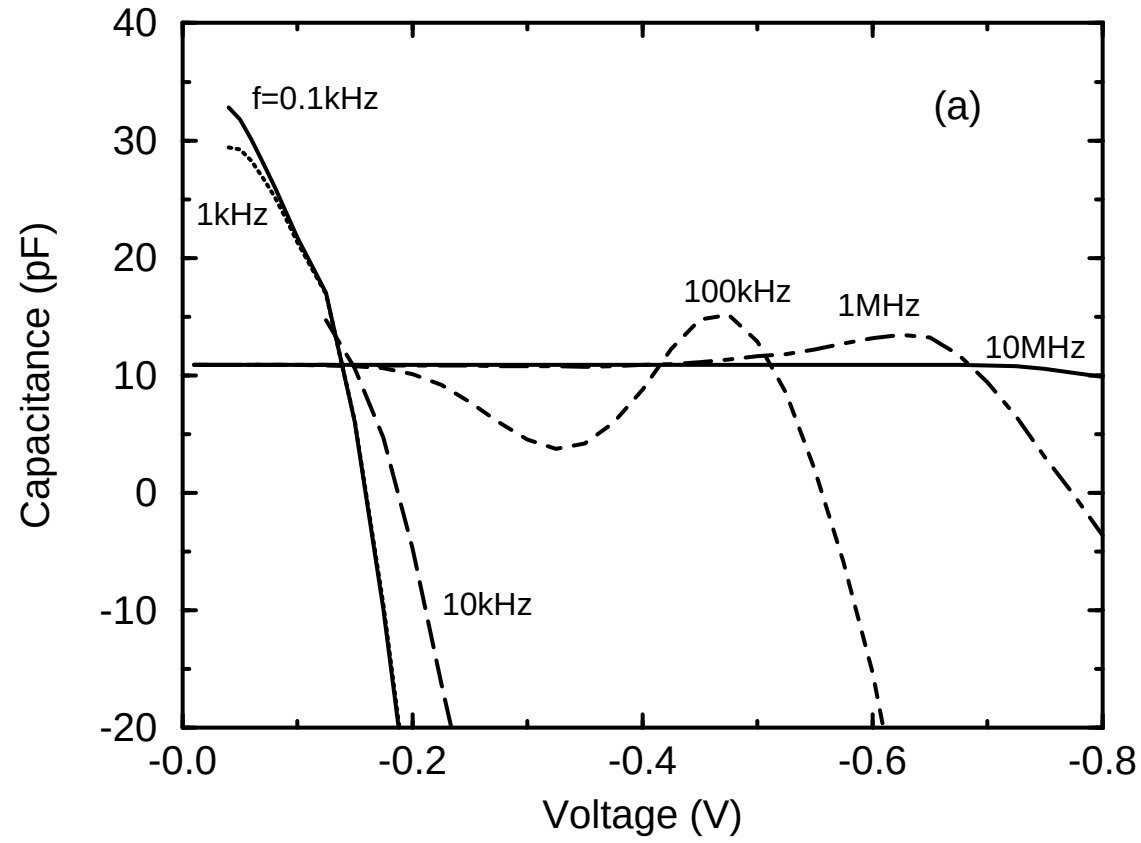
40
30
20
10
0
-10
-20
-0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
Capacitance (pF)
Voltage (V)
f=0.1kHz
(a)
1kHz
100kHz
1MHz
10MHz
10kHz

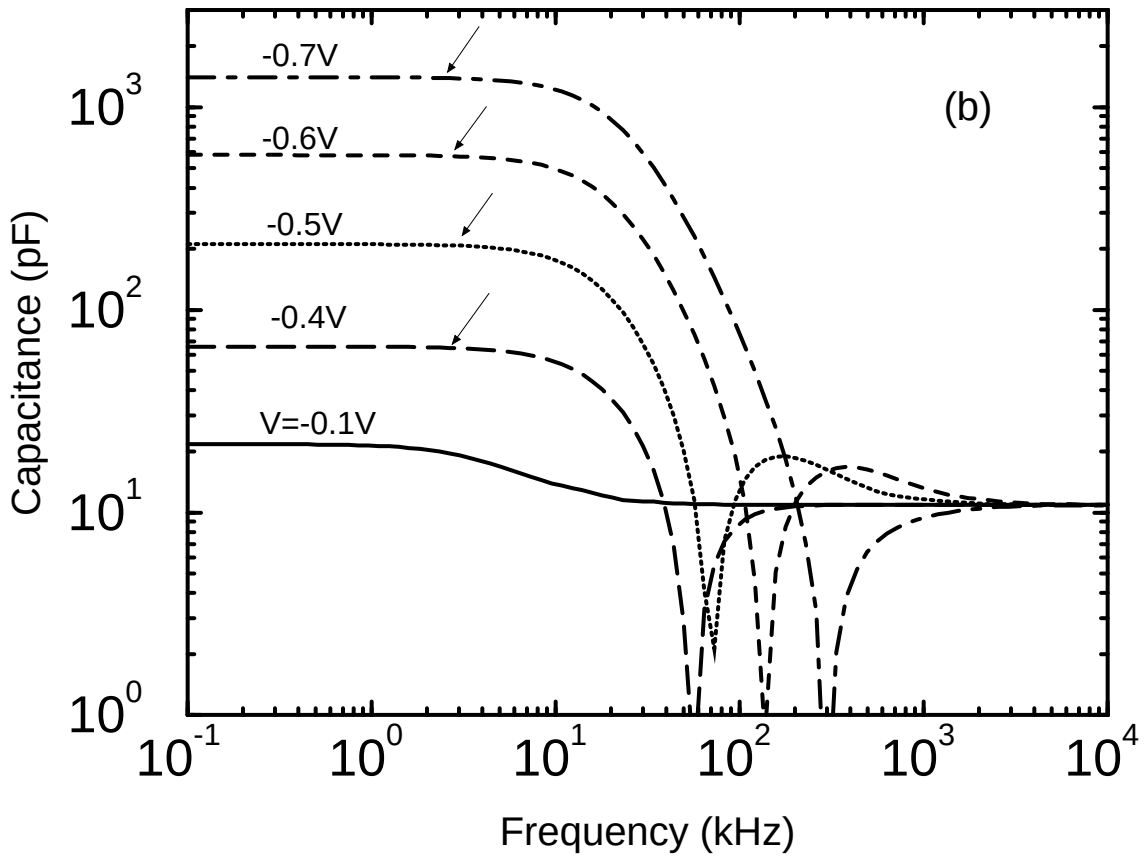
10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Capacitance (pF)
Frequency (kHz)
-0.7V
(b)
-0.6V
-0.5V
-0.4V
V=-0.1V

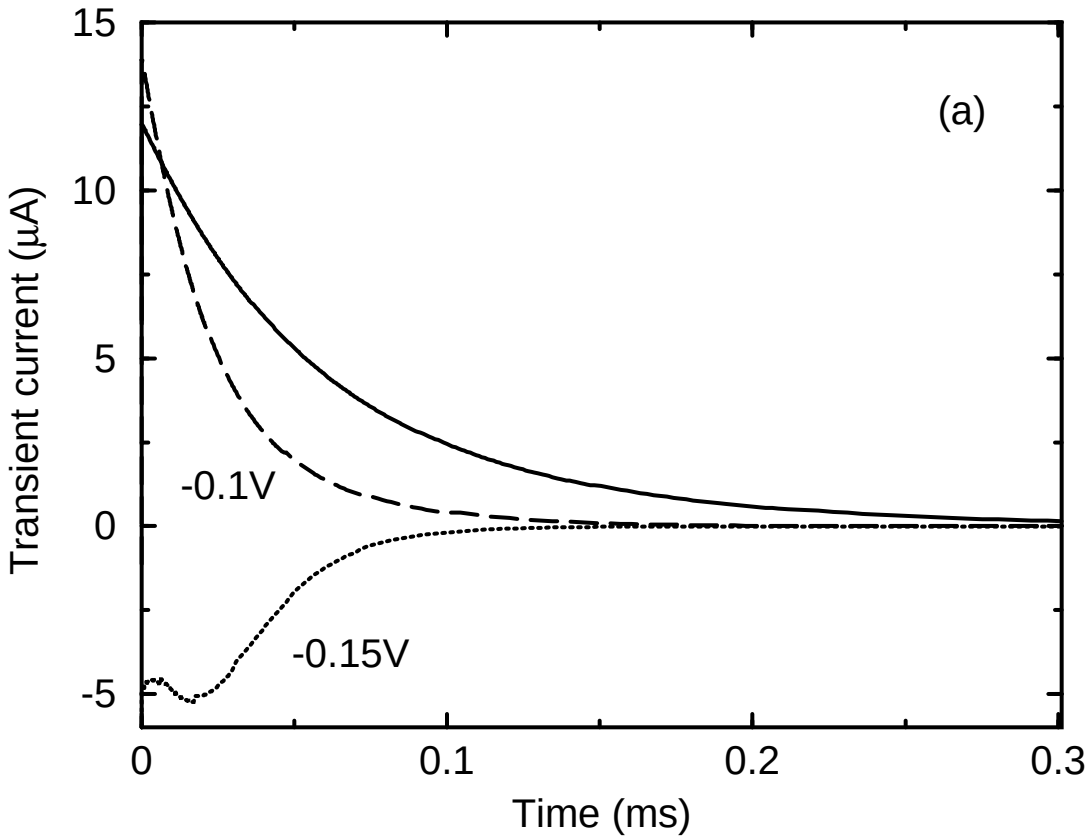
15
10
5
0
-5
Transient current (μA)
(a)
-0.1V
-0.15V
0
0.1
0.2
0.3
Time (ms)

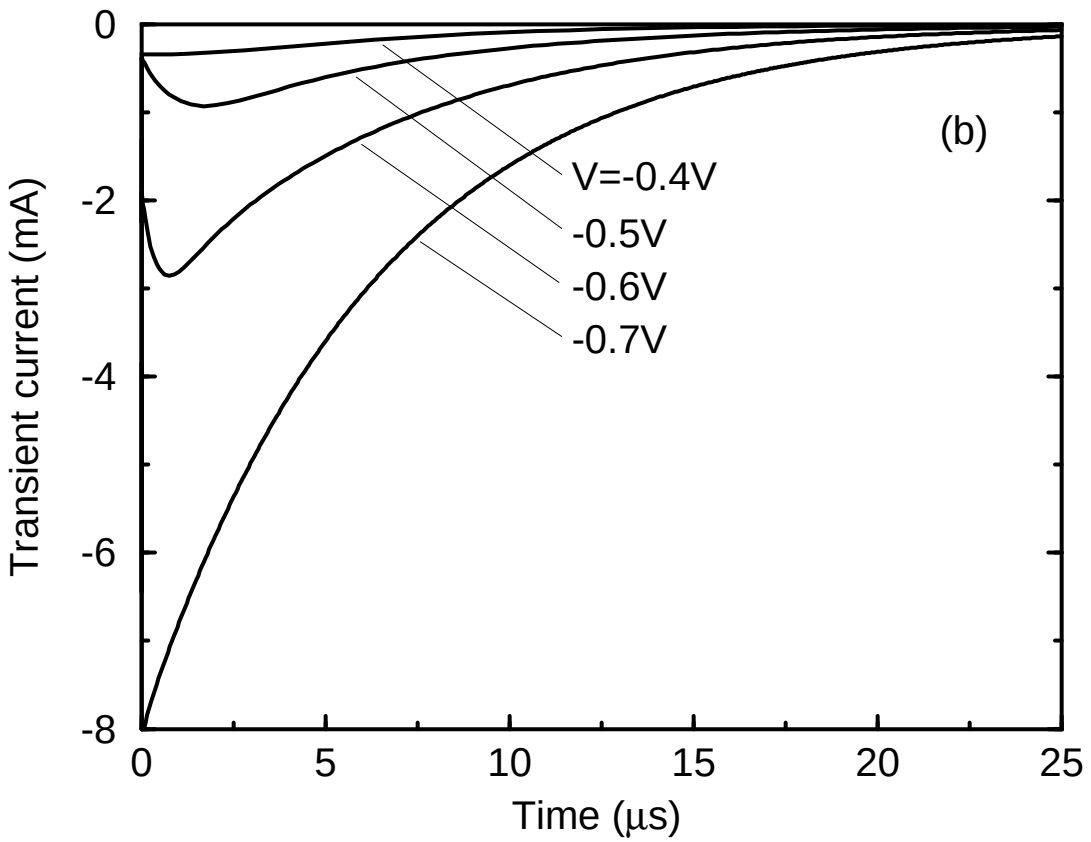
0
-2
-4
-6
-8
Transient current (mA)
(b)
V=-0.4V
-0.5V
-0.6V
-0.7V
0
5
10
15
20
25
Time (μs)

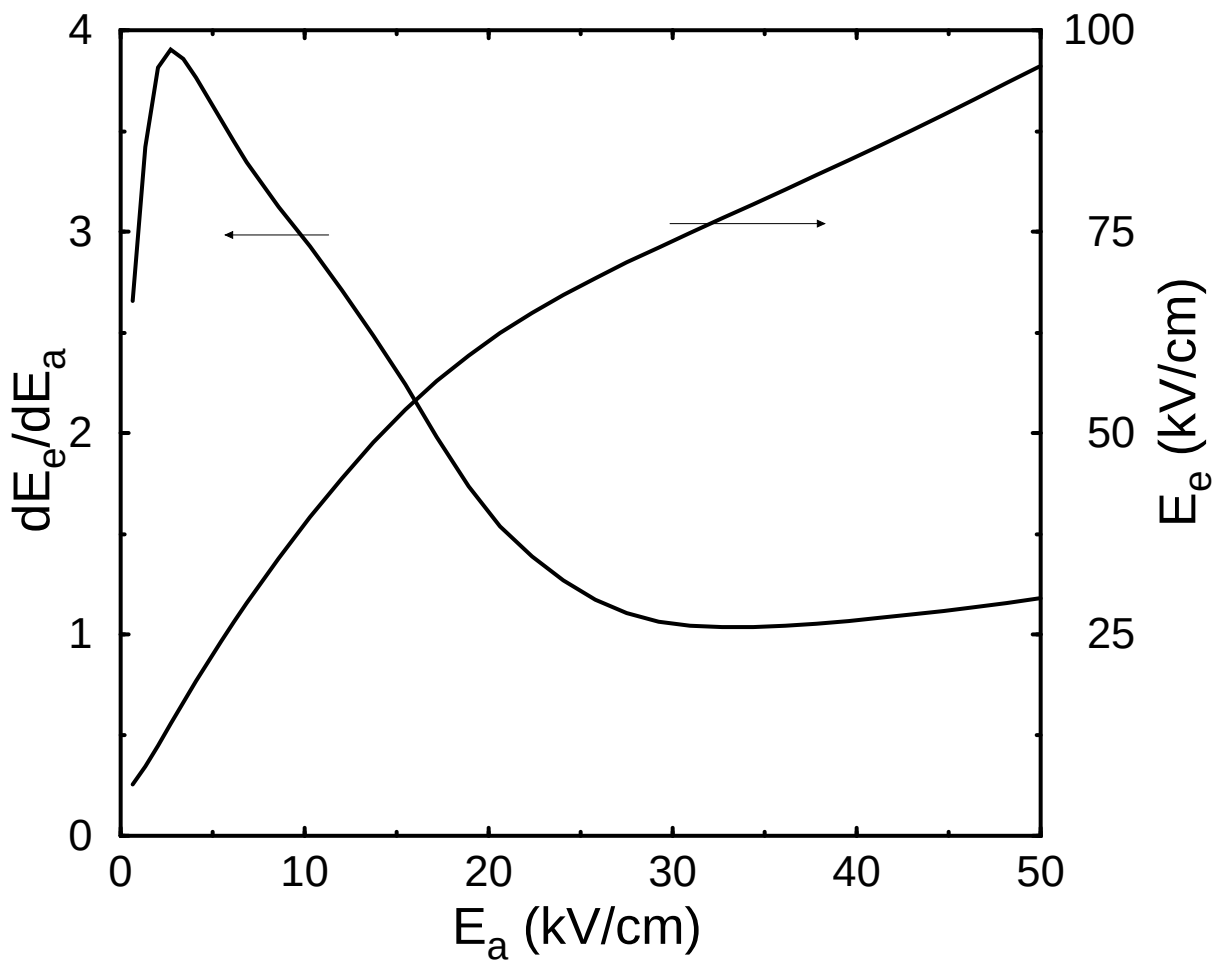
4
3
2
1
0
100
75
50
25
0
10
20
30
40
50
dE_e/dE_a
E_e (kV/cm)
E_a (kV/cm)

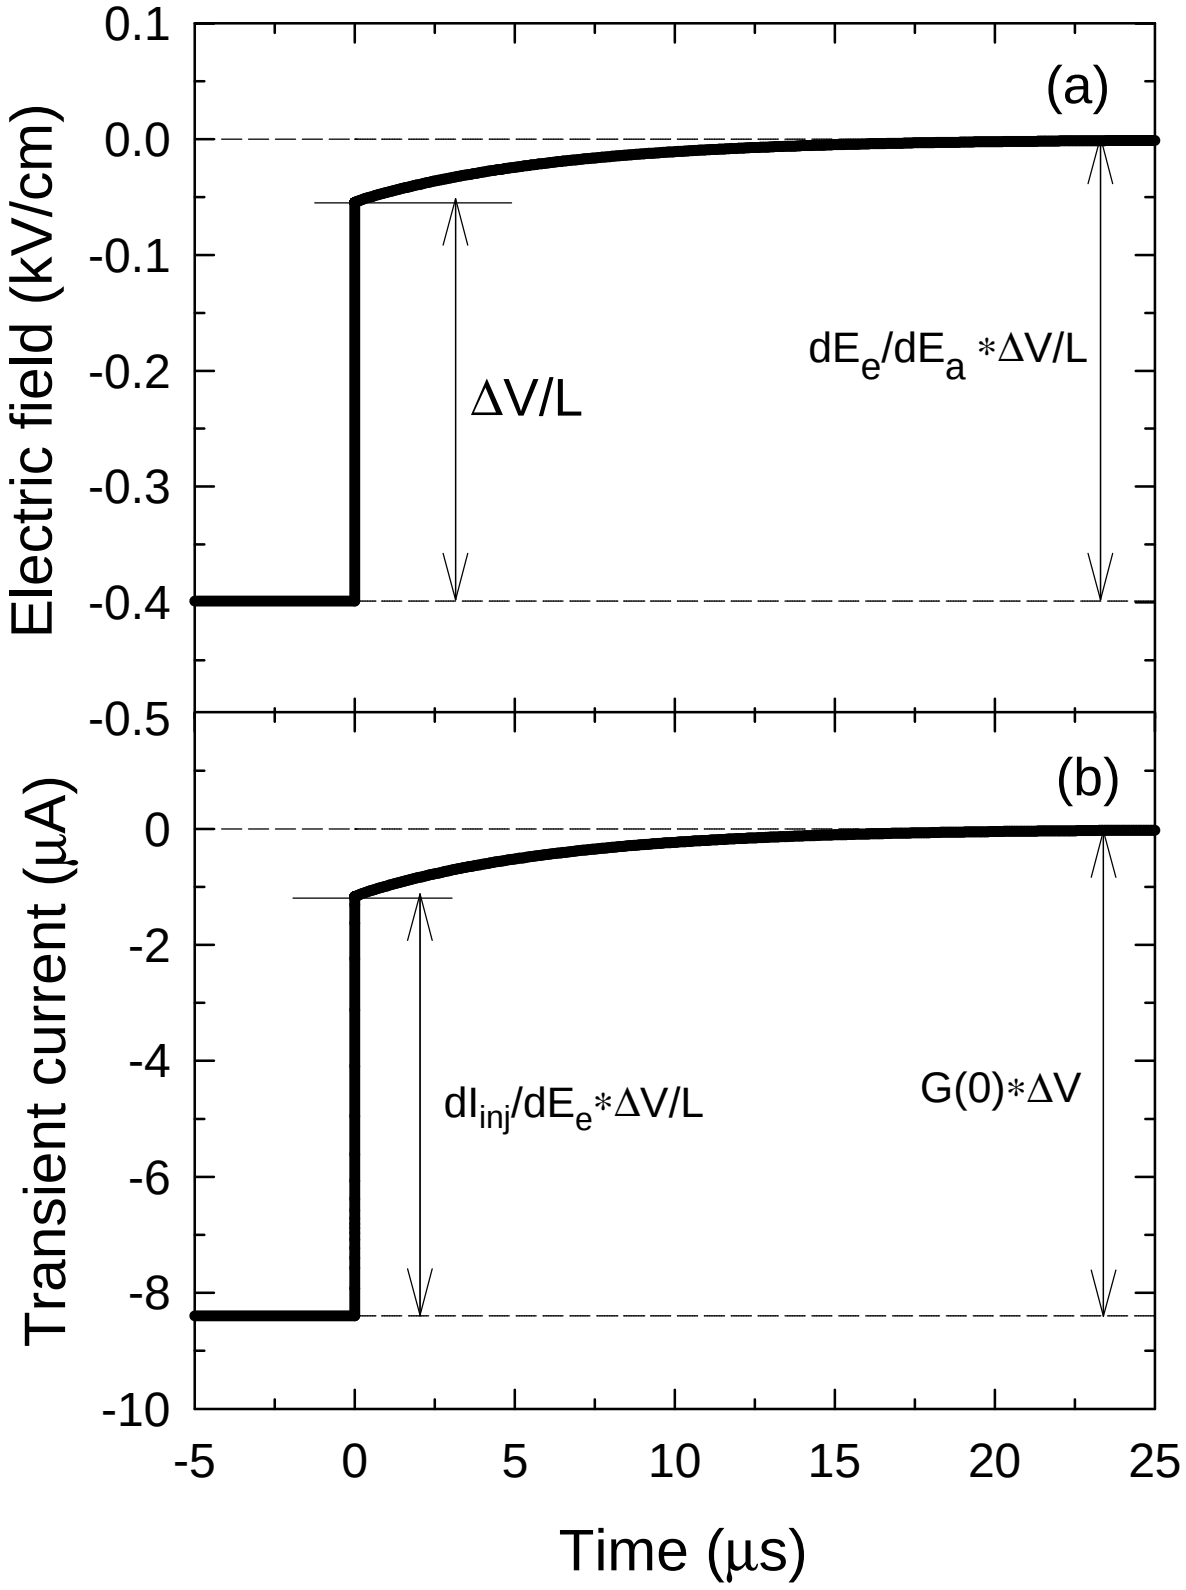
(a)
(b)
Electric field (kV/cm)
Transient current (μA)
Time (μs)
ΔV/L
dE_e/dE_a *ΔV/L
dI_inj/dE_e*ΔV/L
G(0)*ΔV
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
0
-2
-4
-6
-8
-10
-5
0
5
10
15
20
25