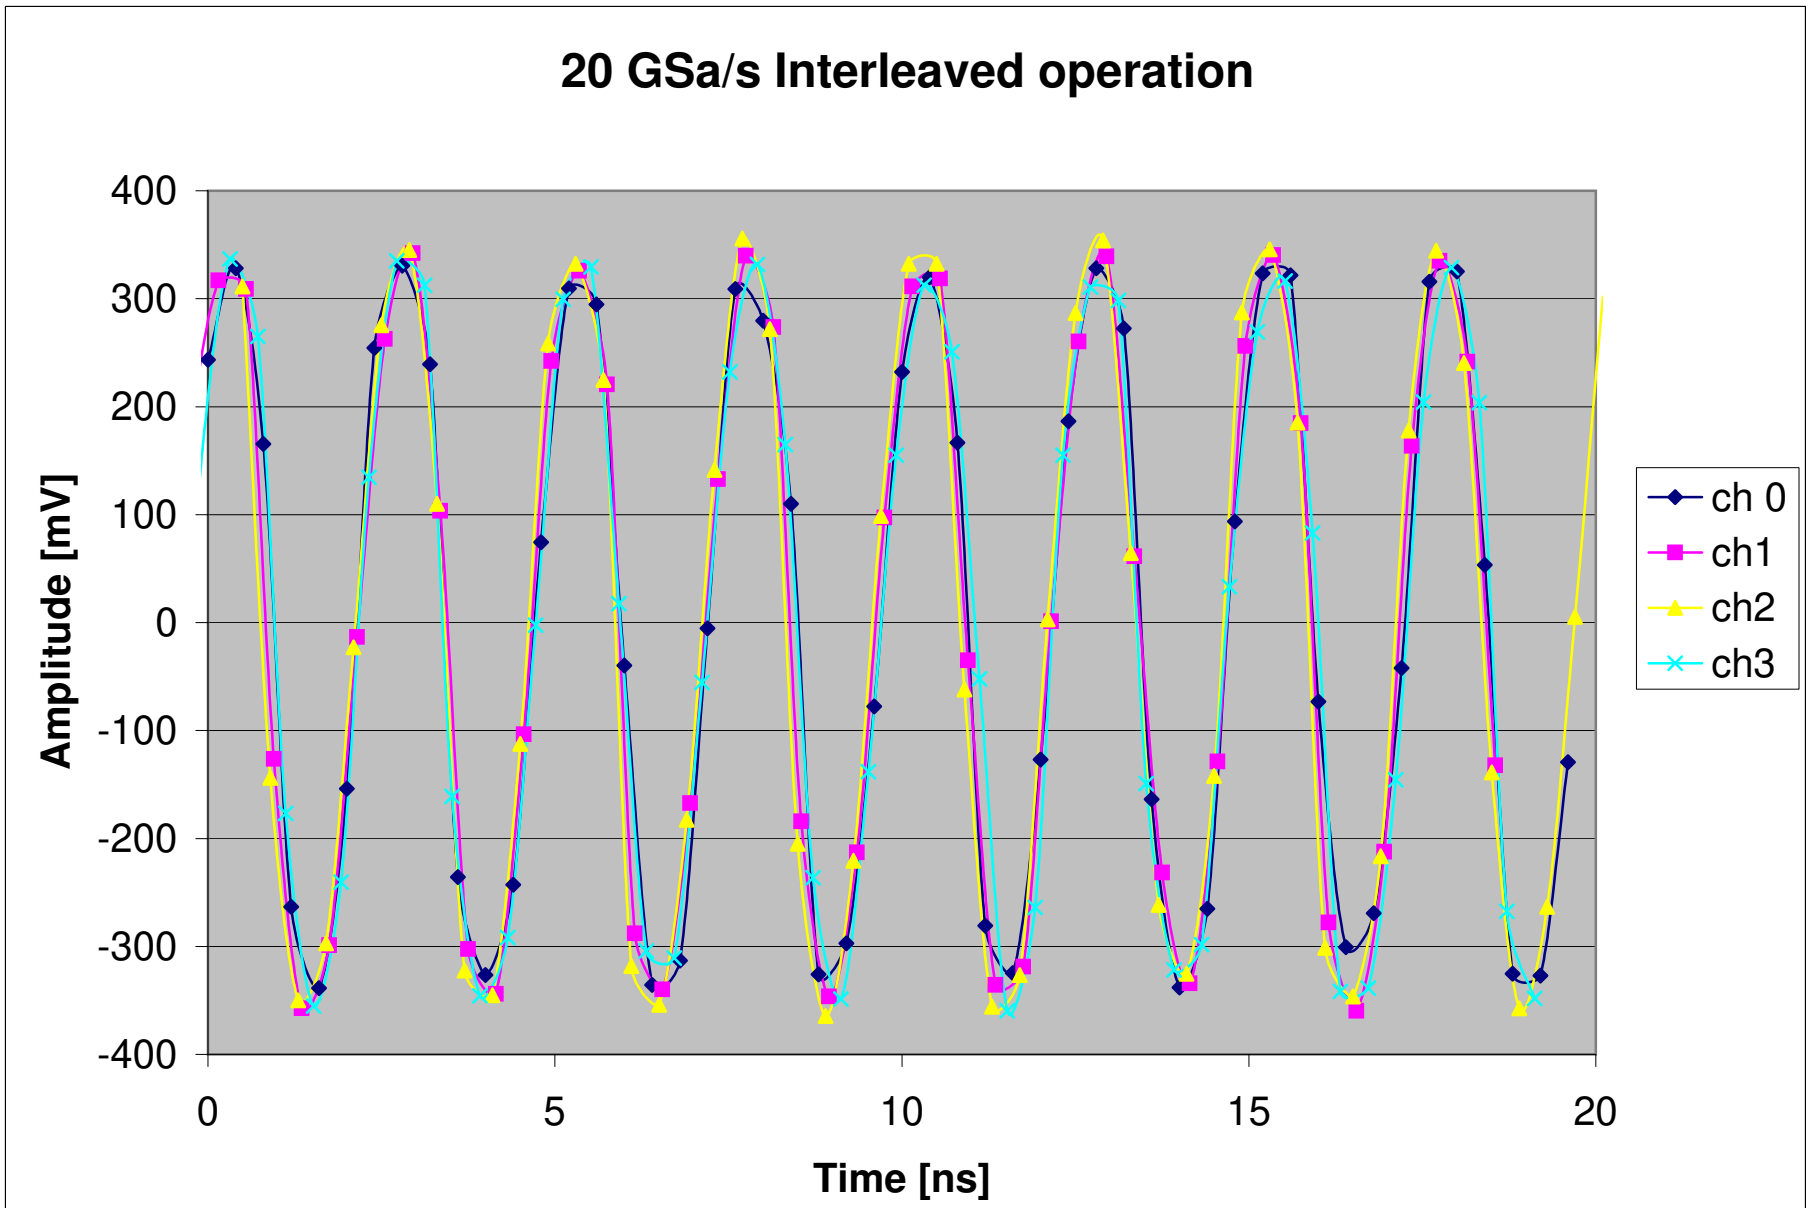
20 GSa/s Interleaved operation
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
Amplitude [mV]
0
5
10
15
20
Time [ns]
ch 0
ch1
ch2
ch3

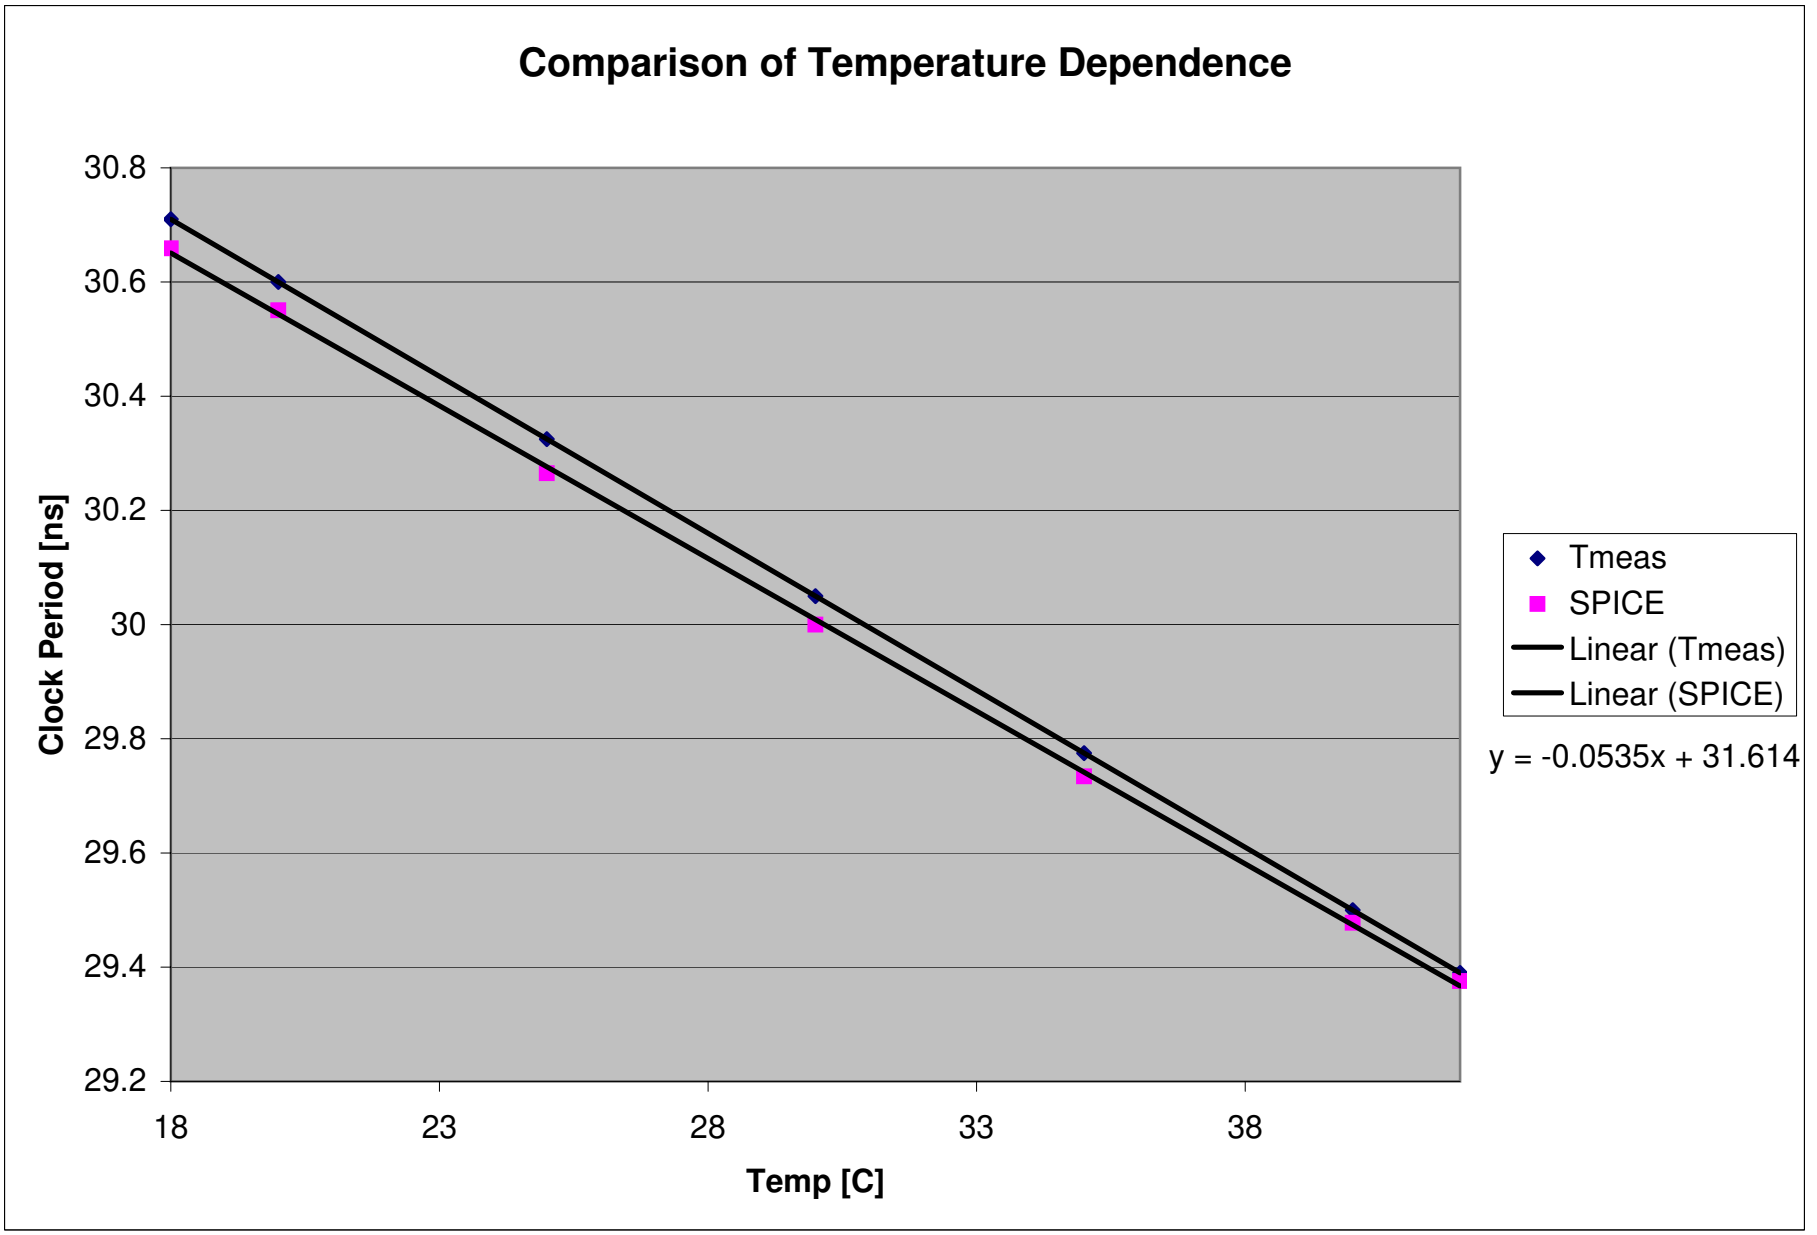
Comparison of Temperature Dependence
30.8
30.6
30.4
30.2
30
29.8
29.6
29.4
29.2
Clock Period [ns]
18
23
28
33
38
Temp [C]
Tmeas
SPICE
Linear (Tmeas)
Linear (SPICE)
y = -0.0535x + 31.614

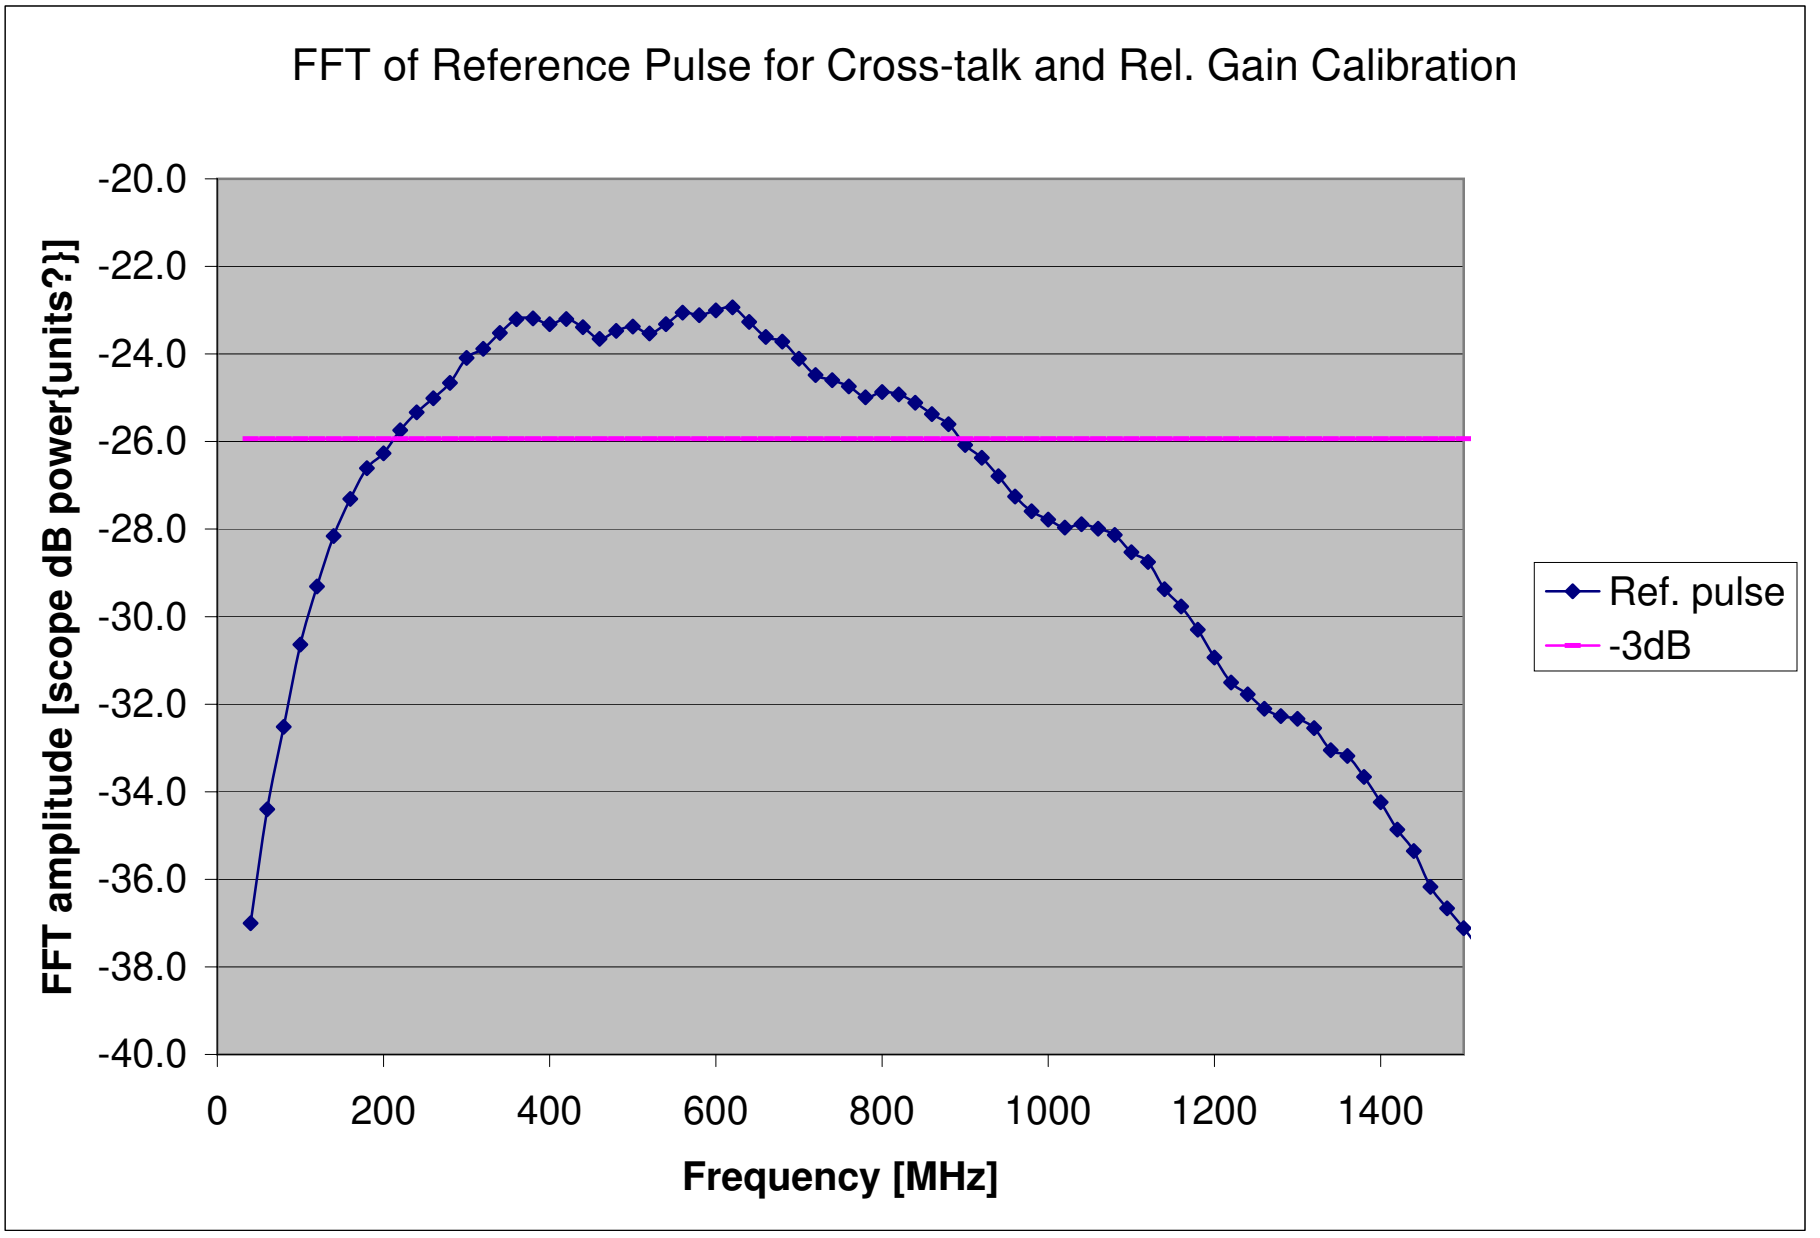
FFT of Reference Pulse for Cross-talk and Rel. Gain Calibration
FFT amplitude [scope dB power{units?}]
-20.0
-22.0
-24.0
-26.0
-28.0
-30.0
-32.0
-34.0
-36.0
-38.0
-40.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Frequency [MHz]
Ref. pulse
-3dB